


DECO ACUSTIC BRILLIANTO

USOS Y APLICACIONES
Escuelas, universidades,
oficinas, call centers,
sedes corporativas.

Solución para ambientes que requieren confort acústico. El nuevo modelo **Brillante**, se incorpora a la línea de cielorrasos desmontables de fibra mineral **Deco Acustic** con uno de los más altos niveles de absorción acústica (NRC:0,70) y un diseño liso, sin perforaciones, que la diferencian del resto de los modelos de la línea por su **terminación estética superior**. Además, presenta un espesor de sólo 12 mm.

CARACTERÍSTICAS BRILLIANTO

ESPESOR: 12 mm		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Hasta 90%
PERFILERÍA: 24 mm		RESISTENCIA AL FUEGO bis REI 60 (DIN EN 13501-2)
BORDE: Recto		ABSORCIÓN ACÚSTICA NRC 0,70
MEDIDAS: 610 x 610 mm		
REFLECTANCIA LUMÍNICA: 77%		

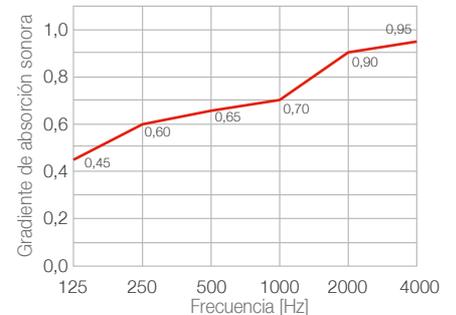

CARACTERÍSTICAS DE OTROS CIELORRASOS DECO ACUSTIC

	COMET	SIRIUS	TACLA	COSMOS	BOLERO
NRC	0,65	0,50	0,45	0,65	0,85
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	>90%	>90%	>90%	>95%	>95%
REFLECTANCIA LUMÍNICA	88%	89%	87%	84%	84%
CLASE DE MATERIAL	B-s1.d0 (en 13501-1)	B-s1.d0 (en 13501-1)	a2-s1.d0 (en 13501-1)	a2-s1.d0 (en 13501-1)	a2-s1.d0 (en 13501-1)
COMPORTAMIENTO AL FUEGO			FR90 (DIN 4102) rei 90 (en 13501-2)	FR120 (DIN 4102) rei 90 (en 13501-2)	FR90 (DIN 4102) rei 90 (en 13501-2)
COEFICIENTES DE ABSORCIÓN SONORA					

VENTAJAS

- ▶ Máxima absorción acústica y control de la reverberación de sonidos.
- ▶ Diseño estético superior.
- ▶ Mayor densidad y resistencia.
- ▶ Protección contra el fuego.
- ▶ Pura fibra mineral.
- ▶ Biosoluble.