


PREGUNTAS FRECUENTES

SENTIDO DE COLOCACION DE PLACAS DURLOCK®


Para lograr una perfecta terminación es fundamental realizar el emplacado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

INCORRECTO

CORRECTO

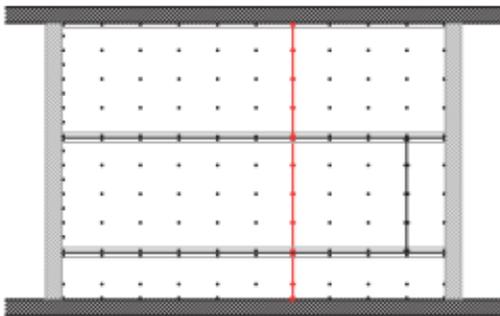

Juntas continuas

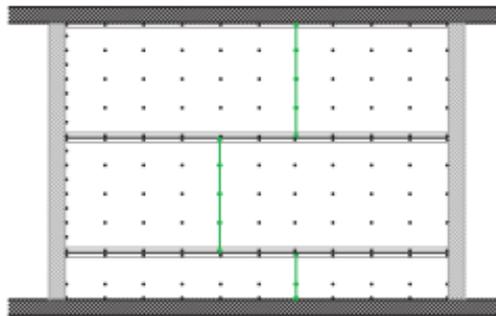


Juntas trabadas


Las placas se colocan generalmente en sentido horizontal, trabadas entre sí de manera tal que no queden juntas verticales continuas en la pared, revestimiento o cielorraso.

En paredes y revestimientos, cuando se utilice placa horizontal, se comenzará colocando las placas enteras en la parte superior, de manera que los recortes de placa queden en la parte inferior. Al fijar las placas se comenzará colocando los tornillos T2 desde el centro hacia los extremos, no atornillando los bordes hasta colocar la placa contigua, para que no se produzcan roturas o resaltos que generen juntas de ancho irregular.


EMPLACADO VERTICAL



1) Colocar las fijaciones del centro de la primera placa.




2) Presentar la placa contigua. Colocar las fijaciones del centro.




3) Colocar las fijaciones de la junta formada por la primera y segunda placa.

Emplacado vertical para alturas inferiores o iguales al largo de la placa a utilizar.


EMPLACADO HORIZONTAL



1) Colocar las fijaciones del centro de la primera placa.



2) Presentar la placa contigua. Colocar las fijaciones del centro.




3) Colocar las fijaciones de la junta formada por la primera y segunda placa.

Emplacado horizontal para alturas superiores al largo de la placa a utilizar.

PREGUNTAS FRECUENTES

SENTIDO DE COLOCACION DE PLACAS DURLOCK®

Las juntas entre placas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se resuelven con placas cortadas en forma de L o "bandera".

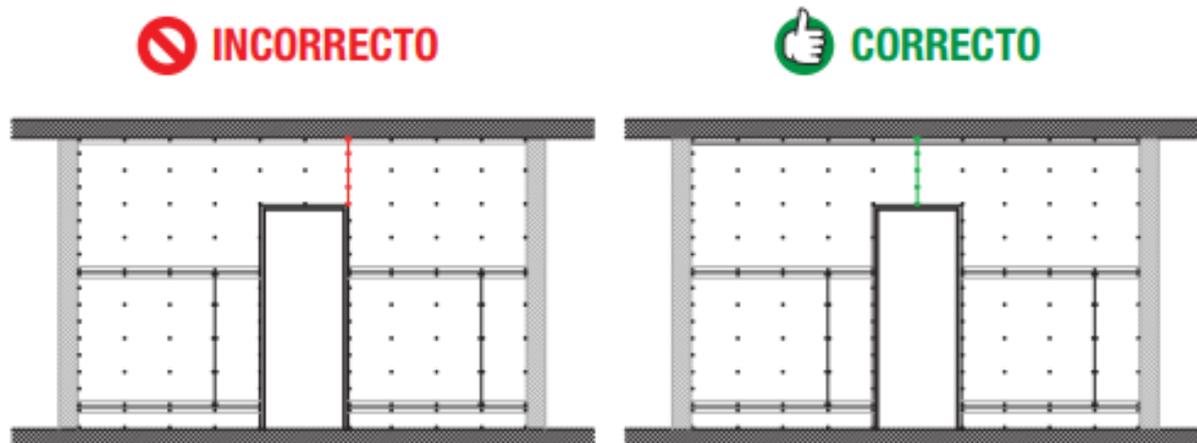

Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.